

ePan Slim Line

Ligne spécialisée pour plafonds et murs rayonnants plâtre



Description

La ligne spécialisée ePan Slim Line assure l'alimentation des films et panneaux rayonnants Ceilingo. Elle est composée d'un câble PVC de type VVF 2 x 2,5mm² sur lequel sont positionnés sur mesure des répartiteurs à 1, 2, 3 ou 4 prises.



Branchement rapide et sécurisé des panneaux chauffants ePan Roc

Avantages

Gain de temps: Sur mesure. Installation et branchements rapides.

Gain d'espace: Faible hauteur de la ligne spécialisée (seulement 18mm).

Hauteur minimum au-dessus de la plaque de plâtre: 58mm.

Durable dans le temps: Âmes des conducteurs en cuivre étamé et contacts de prises en plaqué argent. Aucun risque de corrosion.

Résistant: Câble renforcé à double isolation.

Prises sécurisées: Emboîtement avec détrompeur et verrou anti-retour.

Caractéristiques

Courant nominal: 16 A

Tension nominale: 250 V



Diamètre: 9,2 mm

Non propagateur de la flamme

Charge maximale par ligne: 3680 watts



Départ de ligne

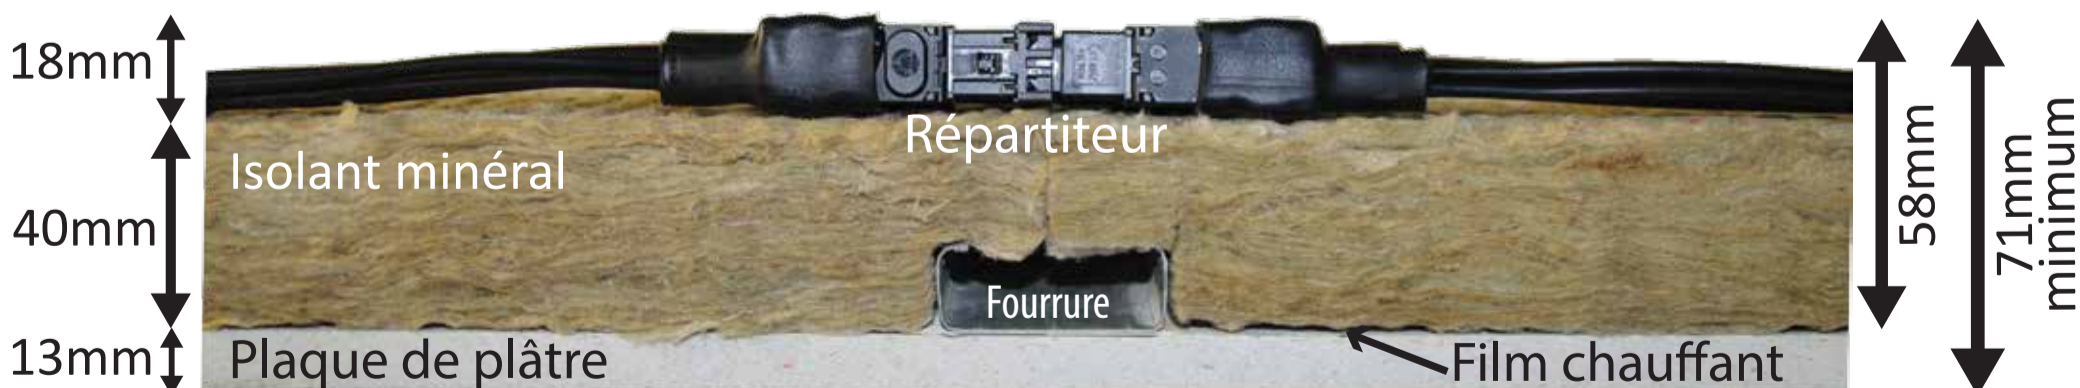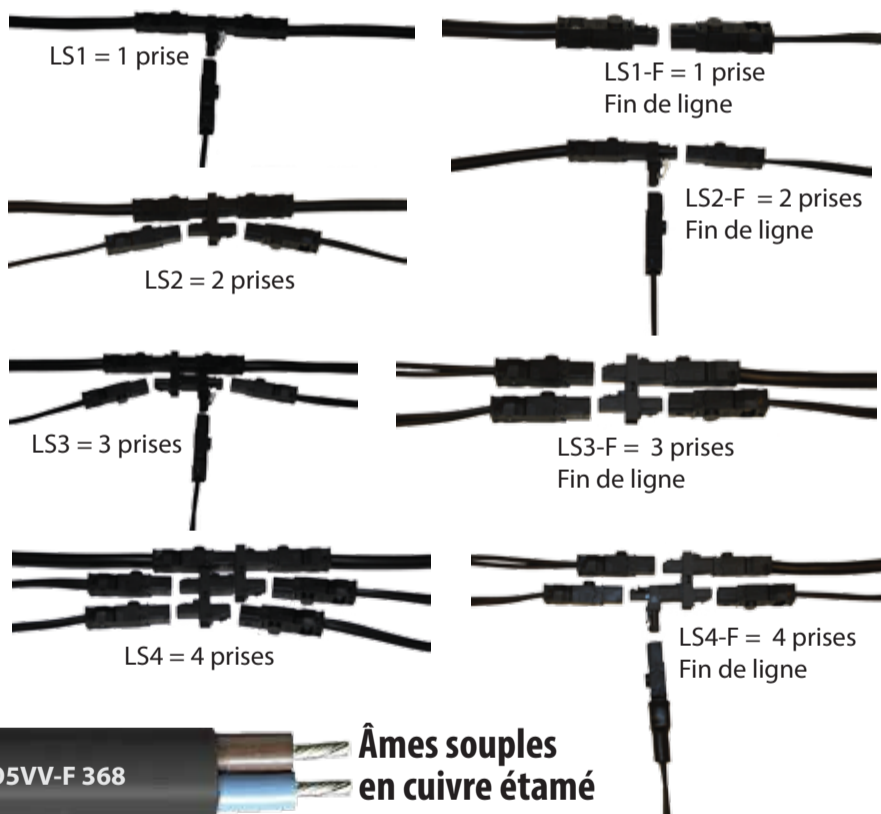

Conforme à la directive européenne: 2006/95/EG (EC)
Conforme à la norme EN 61535-2009



Edition n° 201601111745 - 01/16